


MTS101

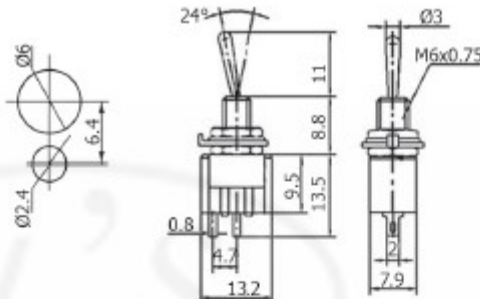


MTS101


single pole; solder terminals
 pojedynczy; do lutowania przewodów
 ON-OFF; 5PST 2P

Rating <i>Obciążalność styków</i>	6A 125VAC 3A 250VAC
Contact resistance <i>Rezystancja styku</i>	20 mΩ max.
Insulation resistance <i>Rezystancja izolacji</i>	500 VDC 1000 MΩ min
Dielectric strength <i>Wytrzymałość dielektryka</i>	1500VAC 1 min.
Operating temperature <i>Zakres temperatur pracy</i>	-25°C ~ +85°C
Electrical life <i>Żywotność</i>	10 000 cycles/cykli

Handle options ◊ Dźwignia

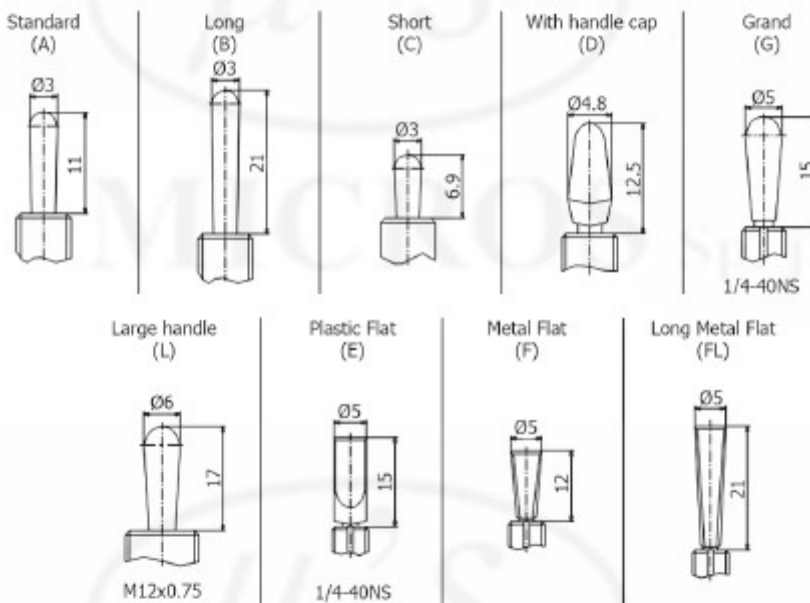

Terminal options ◊ Rodzaje wyprowadzeń

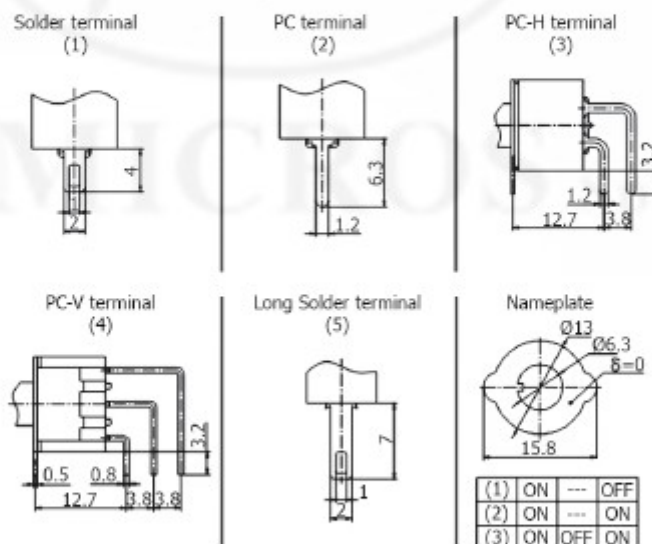

(1)	ON	---	OFF
(2)	ON	---	ON
(3)	ON	OFF	ON